POWER TOWER

Heim-Energiespeichersystem

www.weess.com

WEESS GmbH
Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf
Tel: +49-211-6509-7777
Email: info-eu@weess.com

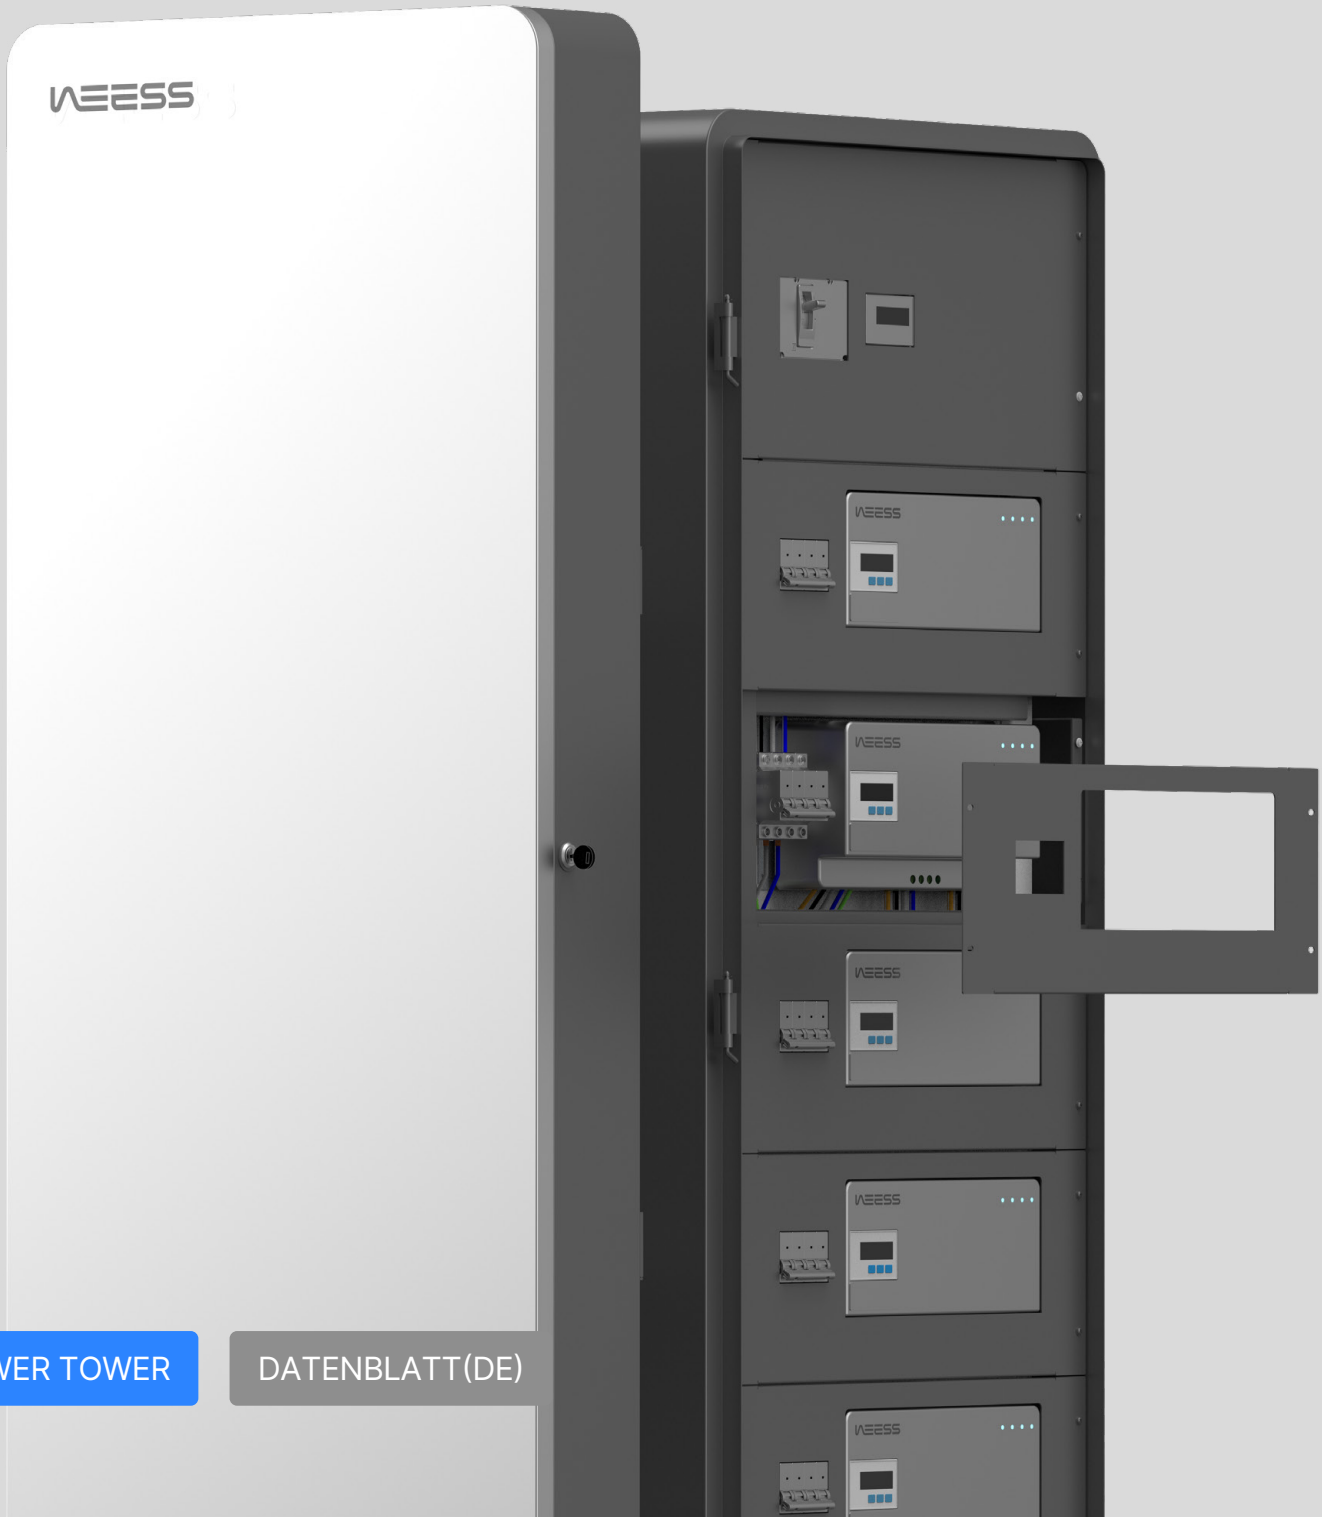

POWER TOWER DATENBLATT(DE)

Power Tower
Weniger zahlen, mehr verdienen
Gemeinsam für eine grüne Zukunft

Gemeinsame für eine grüne Zukunft

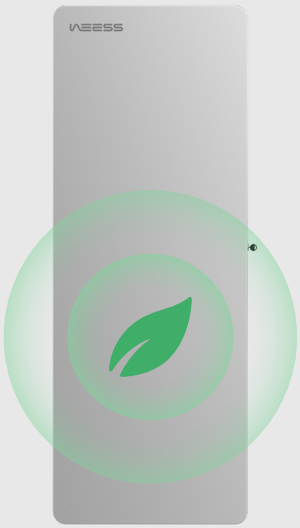

Einphasen-/Dreiphasen-Kompatibilität

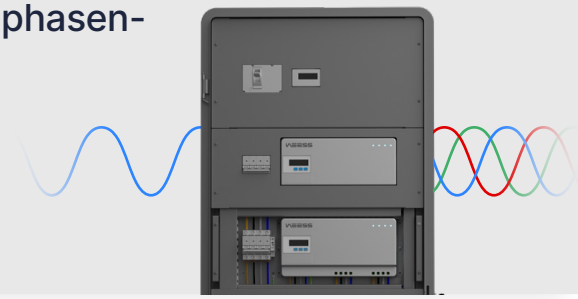

Unterbrechungsfrei

Unausgeglichene Dreiphasenanwendung

Intelligente Überwachung

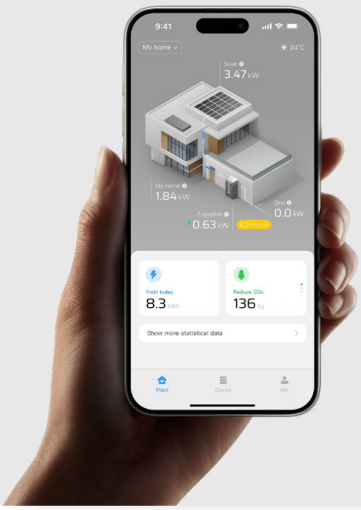

Unabhängige / getrennte Wartung

* POWER TOWER DATENBLATT

Leistungsspezifikationen

Nominale Netzphasenspannung	230 V
Max. Netzphasenspannung am Eingang	277 V
Max. Netz-Eingangsstrom	100 A
Netztopologie	3L/N/PE
Netzfrequenz / Frequenzbereich	50 / 60 Hz, 45-55 Hz / 55-65 Hz
Anzahl der unterstützten Gateway-Verbindungen	6
Max. parallele Anzahl	4
Energieverteilung	Intelligente Energieverteilung
Eingebaute Messgeräte	JA
OTA	JA

Allgemeine Daten

Abmessungen (BxTxH)	600 × 1600 × 150 mm
Gewicht	100kg
Betriebstemperatur	-25-50 °C
Kühlungsmethode	Natürliche Konvektion
Kommunikation	CAN
Max. Betriebshöhe	3000 m
Umgebung	Innenraum
Benutzeroberfläche	WEESS App
Begrenzte Garantie	10 Jahre

Schlüsselkomponenten Daten

Nominale AC-Phasenspannung	230 V
Max. AC-Phasenspannung	277 V
Max. AC-Eingangsstrom	40 A
Max. Netzeinspeisung-Strom	50 A
Max. AC-Ausgangsstrom	50 A
Netz-Topologie	L/N/PE; 3L/N/PE
Leistungsschalter	Smart-Schalter
Ausgangsintervalzeit	0 ms
Abmessungen (BxTxH)	326 × 153 × 89 mm
Gewicht	2 kg
Leistungsaufnahme	<3 W

WEESS GmbH
Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf
Tel: +49-211-6509-7777
Email: info-eu@weess.com